

Flowfast Quartz



Твърдо, износоустойчиво покритие от смола, направено от цветни, кварцови гранули, капсуловани в бистър, свързващ агент от акрилна смола.



бързо втвърдяваща система:

подът да може да бъде използван с пълно натоварване 2 часа след полагане



Устойчив на износване:

Отлична износо- и удароустойчивост, в зони с високи нива на натовареност



Химическа устойчивост:

Предпазва от киселини, основи, сода каустик, солеви разтвори, масла и мазнини



Противоплъзгаща повърхност:

Положително текстуриран профил, за да се минимизират рисковете от приплъзване във влажни или мокри зони

Техническа информация¹

ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ ²	
Сухо > 40	EN 13036-4
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ	
Добра поносимост до +70°C	
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ	
Nil-Karsten тест (непроницаем)	
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ	
Class AR 1	EN 13892-4
СИЛА НА НАТИСК	
60 N/mm ²	BS 6319
СИЛА НА ОГЪВАНЕ	
20 N/mm ²	BS 6319
СИЛА НА ОПЪН	
15 N/mm ²	BS 6319
СИЛА НА СВЪРЗВАНЕ	
> 1,5 MPa	EN 1542
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ	
Пълно химическо свързване след 2 часа	



Цветовите може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

Flowfast Quartz метод за маркиране на цветовете:

Първата цифра в номера на цвета е размерът на пясъка.

Всеки цвят се предлага в 3 размера на пясъка. Пясък No. 5 - размер около 1,8 мм, пясък No. 7 - размер около 1,2 мм, пясък No. 8 - размер около 0,8 мм. Например, Flowfast Quartz в сиво 5100 съдържа пясък no. 5 и Flowfast Quartz в Gray 7100 – пясък No. 7

¹ Данните в таблицата доук са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране. ² Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

Спецификация на модела

Продукт:	Flowfast Quartz
Завършек:	матов
Дебелина:	~ 2,0–4,0 мм
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт www.flowcrete.bg.

Типични предложения на системата включват

Грунд ² :	Flowfast Standard Primer
Основно покритие:	Flowfast Standard Binder Peran Sand
Запечатващ слой:	Flowfast Standard Seal

² Ако са използвани други смоли, обърнете се към CPG Eastern Europe, за детайли.

Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.


Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

Изискване към основата

Бетонната основа трябва да бъде от минимален клас C20 / 25 със сила на отлепване над 1,5 МРа (тест за изтегляне). Повърхността трябва да е равномерна, чиста, лишена от циментово мляко и други примеси, които пречат на сцеплението с покритието. Всякакви дефекти и повреди по бетона, трябва да бъдат ремонтирани преди полагане на смолата. Бетонният под, трябва да бъде защитен срещу налягането на подземните води. Влажността на бетона не може да надвишава 97% в съответствие с BS 8204 (повърхностно сух бетон). Подробни изисквания за основата са включени в „Изисквания за подови настилки над подове от бетон“.

Примерна система

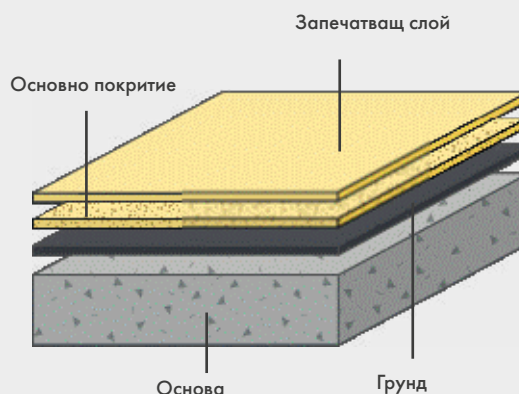

Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. Екологичните и здравни съображения са контролирани по време на производството и полагането на продуктите от персонала на Flowcrete и напълно обучените и опитни изпълнители.

Съответства на кредита LEED EQ 4.2. изисквания: съдържание на летливи органични съединения <50 g / l.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907
Email: bulgaria@cpg-europe.com

 **Construction
Products Group**
Europe

www.flowcrete.bg